


## ALF 250 AXE ALF 260 AXE

### Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG

MIG/MAG svařovací stroj  
Kombinovaný transformátor Cu-Al u stroje ALF 250 AXE  
Celoměděný transformátor u stroje ALF 260 AXE  
Podpora hořáků s funkcí UP-DOWN (mimo verze BASIC)  
Předehřev plynu


### MIG/MAG welding machine

MIG/MAG welding machine  
Transformers Cu-Al at machine ALF 250 AXE  
Copper transformers at machine ALF 260 AXE  
UP-DOWN torches supported (not in BASIC version)  
Gas pre-heater

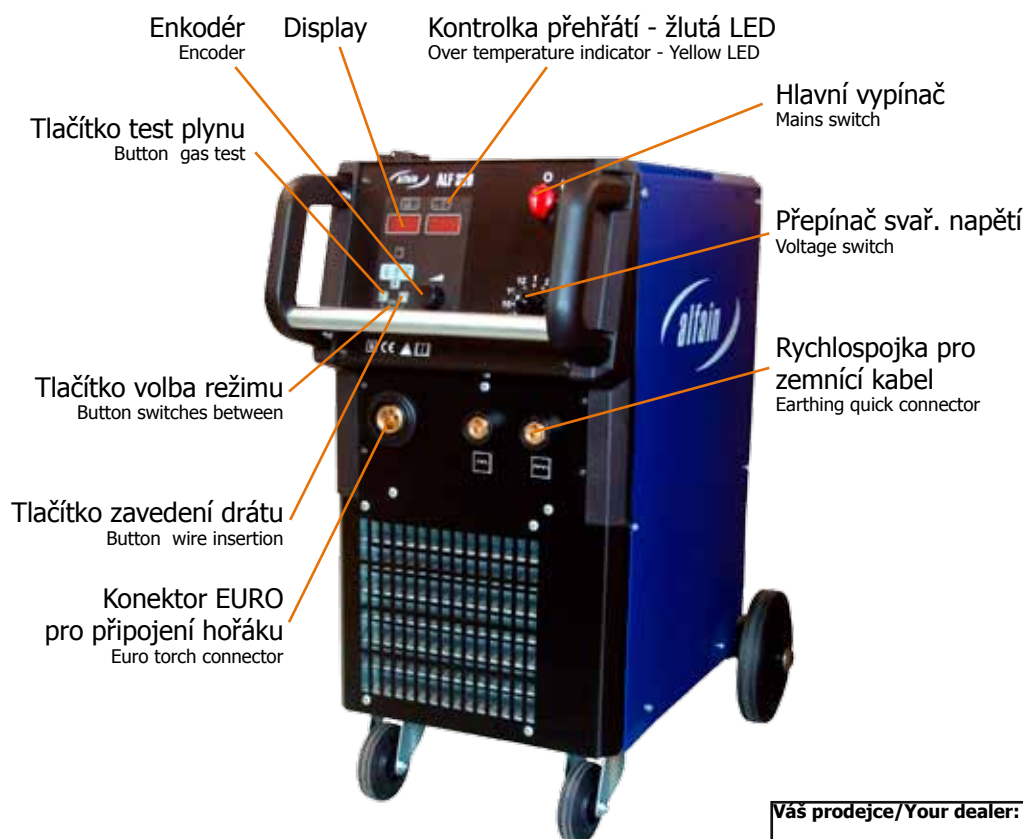

# STEP-SWITCHED MIG/MAG MACHINES

## Funkce / Features



## Informace pro objednání / Ordering Information



Produkt / Product	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
<b>ALF 250 MAJOR COMPACT AXE</b>	<b>E.053.M</b>	stroj, napájecí kabel, zemnicí kabel, redukce cívký drátu, návod / Machine, power cord, clamp, Adapter, manual
<b>ALF 260 MAJOR COMPACT AXE</b>	<b>E.054.M</b>	stroj, napájecí kabel, zemnicí kabel, redukce cívký drátu, návod / Machine, power cord, clamp, Adapter, manual
Standartně jsou stroje vybaveny dvoukladkovým posuvem , čtyřkladkový posuv je za příplatek		
Hořák / Torch	BD-24040	Hořák ER 240 4m EURO Blue / Torch ER 240 4m EURO Blue
Redukční ventil / Hose Gas	3549	Ventil red.AR OXY MAXI PC 2 manometry / Valve Red.AR OXY MAXI PC 2 manometers
Red.ventil s ohřevem / Valve Heating	K2002-42	Ventil red.KU5 s ohřevem plynu 42V / Valve Red.KU5 Heating 42V
Redukční ventil / Hose Gas	4341	Ventil red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14
Kukla / Helmet	S777	Samostmívací kukla ALFA IN / Light Reactive Welding Helmet ALFA IN
Redukce / Adapter	K910	Redukce - adaptér do 18kg / Adapter up to 18 kg
Kladky / Rollers	2187	Kladka 0.6-0.8 22/30
	2188	Kladka 0.8-1.0 22/30
	2270	Kladka 0.8-1.0 22/30 AL
	2318	Kladka 0.8-1.0 22/30 TD
	2189	Kladka 1.0-1.2 22/30
	2269	Kladka 1.0-1.2 22/30 AL
	2319	Kladka 1.0-1.2 22/30 TD
Zemnicí kabel / Earthing Cable	VM0023	Kabel zemnicí 3 m 300 A 35-50 / Earthing Cable 3 m 300 A 35-50
Separační sprej / Separable spray	4278	PREMIUM 1000 spray
	4279	PREMIUM rozprašovač
Čistič drátu / Wire cleaner	V9040133	Čistič drátu - filc
	V9040095	Držák čističe drátu

## Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	Jednotky / Units	ALF 250 COMPACT AXE	ALF 260 COMPACT AXE
Metoda	Method		MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	Mains voltage	V/Hz	3x400/50	3x400/50
Jištění	Mains protection	A	16	16 T
Max. síťový proud $I_1$	Max. input power $I_1$	A	17,0	17,9
Max. efektivní proud $I_{1eff}$	Max. effective current $I_{1eff}$	A	10,4	8,9
Rozsah svař. proudu	Welding current range	A/V	40/16,0 - 250/26,5	40/16,0 - 260/27,0
Napětí naprázdno $U_{20}$	Open-circuit voltage $U_{20}$	V	19,4-45,4	19,4-45,5
Svařovací proud (DZ=100%) $I_2 / U_2$	Welding current (DC=100%) $I_2 / U_2$	A/V	170/22,5	170/22,5
Svařovací proud (DZ=60%) $I_2 / U_2$	Welding current (DC=60%) $I_2 / U_2$	A/V	200/24	200/24,0
Svařovací proud (DZ=x%) $I_2 / U_2$	Welding current (DC=x%) $I_2 / U_2$	A/V	x=30% 250/26,5	x=25% 260/27,0
Počet regul. stupňů	Voltage steps		10	10
Třída izolace	Insulation class		F	F
Krytí	Protection		IP 23S	IP 23S
Normy	Standards		EN 60 974-1	EN 60 974-1
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	500x868x806	500x868x806
Hmotnost	Weight	kg	76	76
Rychlost posuvu drátu	Wire speed	m/min	1 - 19	1 - 19
Průměr cívký	Spool diameter	mm	300	300
Hmotnost cívký	Spool weight	kg	18	18