



Upraveno pro nástroje  
SDS-MAX

prokluzová spojka

p edvolba funkce stroje

jenoduché upnutí  
nástroje

ergonomicky  
tvarovaná  
rukoje

Photo: HR4013C

LED indikace potíží s kabelem  
nebo elektrickou stroje

LED indikace opot ebení  
uhlík

možnost nastavení po tu otá ek

elektronika  
kontrola optimálního zatážen  
po zvolný rozb h



Photo: HR4013C

**Makita**

Kombinovaná kladiva  
HR4013C / HR4003C

Satisfy Professional's Needs



Upraveno pro nástroje  
SDS-MAX

**ADVANCED**  
**Vibration Control**  
**VIBRACE**  
pod kontrolou



## P íslušenství

adaptér pro odsávání pí vrtání

Obj. íslo 196536-6


vrtání



sekání

adaptér pro odsávání pí sekání

Obj. íslo 196571-4

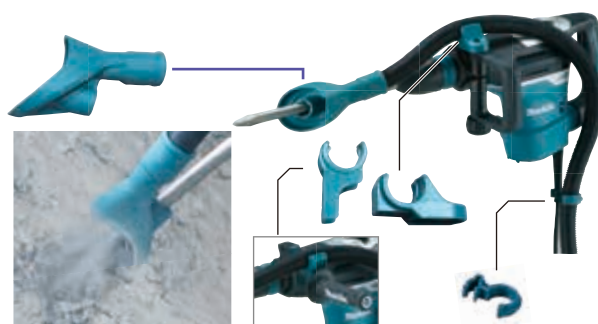

## Kombinovaná kladiva

**HR4013C / HR4003C** 40mm (1-9/16") Adapted for SDS-MAX bits

350

- Dvojitá izolace
- Konstatní elektronika
- Elektronika s regulací
- Pozvolný rozb h
- Upraveno pro SDS-MAX
- Transportní kufr
- Prokluzová spojka

	HR4013C	AVT & SOFT NO LOAD	HR4003C
P íkon	1,100W		1,100W
Vrtací výkon	do betonu (vrták) : 40 mm		do betonu (vrták) : 40 mm
	do betonu (vrtací korunka) : 105 mm		do betonu (vrtací korunka) : 105 mm
Po et úder	1,450 - 2,900		1,450 - 2,900
Otá ky naprázdno	250-500		250-500
Rozm ry (d x š x v)	479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")		479x106x263mm (18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Hmotnost	6.8kg (15.1lbs)		6.2kg (13.8lbs)
Délka kabelu	5.0m (16.4ft)		5.0m (16.4ft)

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY  
**NO LOAD**

Bezkonkuren n nízká hladina vibrací

Photo: HR4013C

# AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Porovnání hladiny vibrací\* a času  
k dosažení ELV (max hladina vibrací)\*\*

HR4013C **5.0m/s<sup>2</sup>** **480min.**

prechozí model **7.5m/s<sup>2</sup>** **213min.**

konkurent B **10m/s<sup>2</sup>** **120min.**

\* triaxiální hladina vibrací

\*\* maximální hodnoty vibrací, kterým může být  
vystavena obsluha stroje během jednoho  
pracovního dne



Upraveno pro nástroje  
SDS-MAX

## Vysoký výkon

účinnost vrtání **o 20% vyšší**      účinnost sekání **o 45% vyšší**

s vrtákem 32 mm


se špičatým sekáčem

v porovnání s předchozím modelem

## Bezkonkurenční hladina vibrací

### Tlumočnický stroj absorbující vibrace (HR4013C)


Nový antivibrační mechanismus.  
Hodnota vibrací je výrazně snížena  
oddělením motorové části stroje  
a části stroje, kterou drží obsluha.

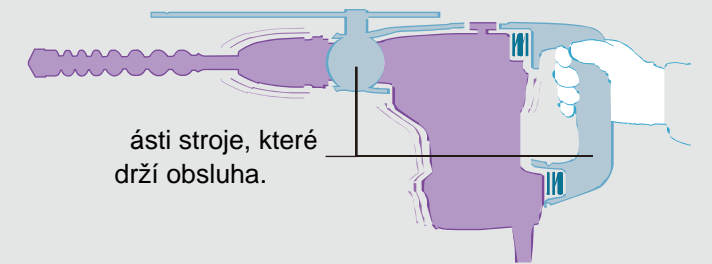

části stroje, které  
drží obsluha.


### Aktivní dynamický pohlcovač vibrací (HR4013C)

Zaručuje velmi nízké vibrace  
při zachování optimálního tvaru  
a rozměrů stroje.

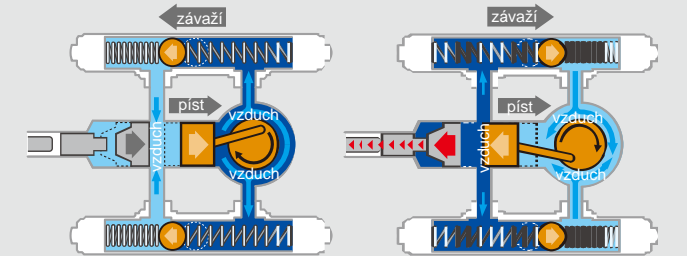

### Odpružení úderníku

Výrazné snížení vibrací způsobených  
zpětným úderem nástroje.

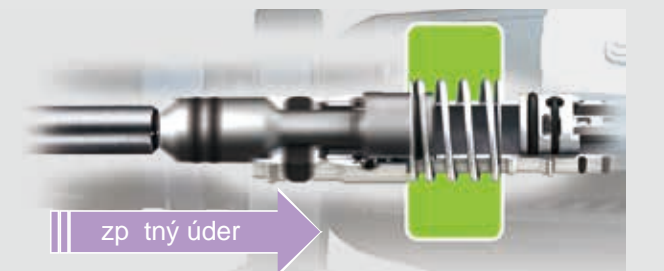

## Řízení na stálý chod

sekání na stálý chod  
 sekání při stlačení vypínače  
 nastavení úhlu sekání  
 vrtání s příklepem



### Funkce Soft load (HR4013C)

výrazně snižuje vibrace při volnobě, pomáhá k dosažení nízkých vibrací při sobcích na obsluhu stroje

snižuje možnost vychýlení  
pozice sekání a při zahájení  
sekání

**SOFT  
NO LOAD**

